


Vstupní kamerová jednotka VERIA 230 RFID-N

VERIA

Funkce

- Barevná 1/4" kamera s rozlišením 1080P/720P/CVBS
- Úhel záběru 110°
- Podpora videotelefonů VERIA
- 2 výstupní NO kontakty (ovládání el. zámku a pojezdu brány)
- Odolný antivandal kryt
- 6 x IR LED dioda pro noční přisvit
- RFID čtečka čipů
- Numerická klávesnice

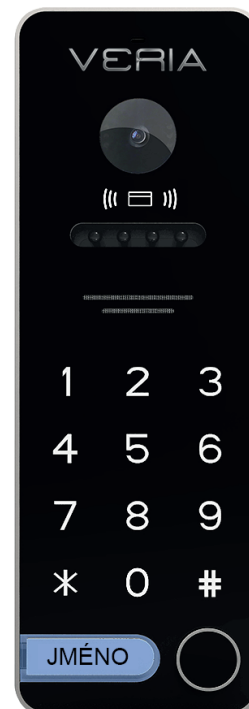

Technická specifikace

Model	Veria 230C RFID-N
Kamera	Barevná 1/4" CMOS kamera; 1080P/720/CVBS, 700TVL
Úhel záběru kamery	110° vertikálně / 95° horizontálně
Počet tlačítek	1
Čtečka RFID	Ano, 125 kHz, maximálně 150 uživatelů
Klávesnice	Ano, podsvícená
Připojení	4vodičové + 2 (<60 m kabel 4 x 0,5 mm; >60 m 4 x 0,5 mm + koax.)
Video signál/impedance	1 V _{p-p} / 75 Ω
Audio signál/impedance	300 mV _{p-p} / 300 Ω
Ovládání zámku	Ano, 1x (NO, 12V DC, max. 4 A)
Ovládání pojezdu brány	Ano, 1x (NO, max. 5 mA)
Noční přisvit	Ano, 6 x IR LED dioda
Prostor pro jmenovku	Ano
Podsvícení tlačítek	Ano
Antivandal kryt	Ano
Materiál krytu	Hliník, tvrzený akrylát
Montáž	Povrchová pomocí upevňovací konzole (ploché nebo 30°)
Napájení / spotřeba	15 V DC / <3 W (napájeno videotelefonem) +12V DC RFID EXT.
Rozměry	152 x 55 x 22 mm
Třída ochrany	IP55
Váha	290 g
Provozní podmínky	Teplota -25°C ~ 60°C, vlhkost nekondenzující 0% ~ 95%