


# VERIA

## Uživatelská příručka

### Videotelefon

#### Model: Veria 8276B

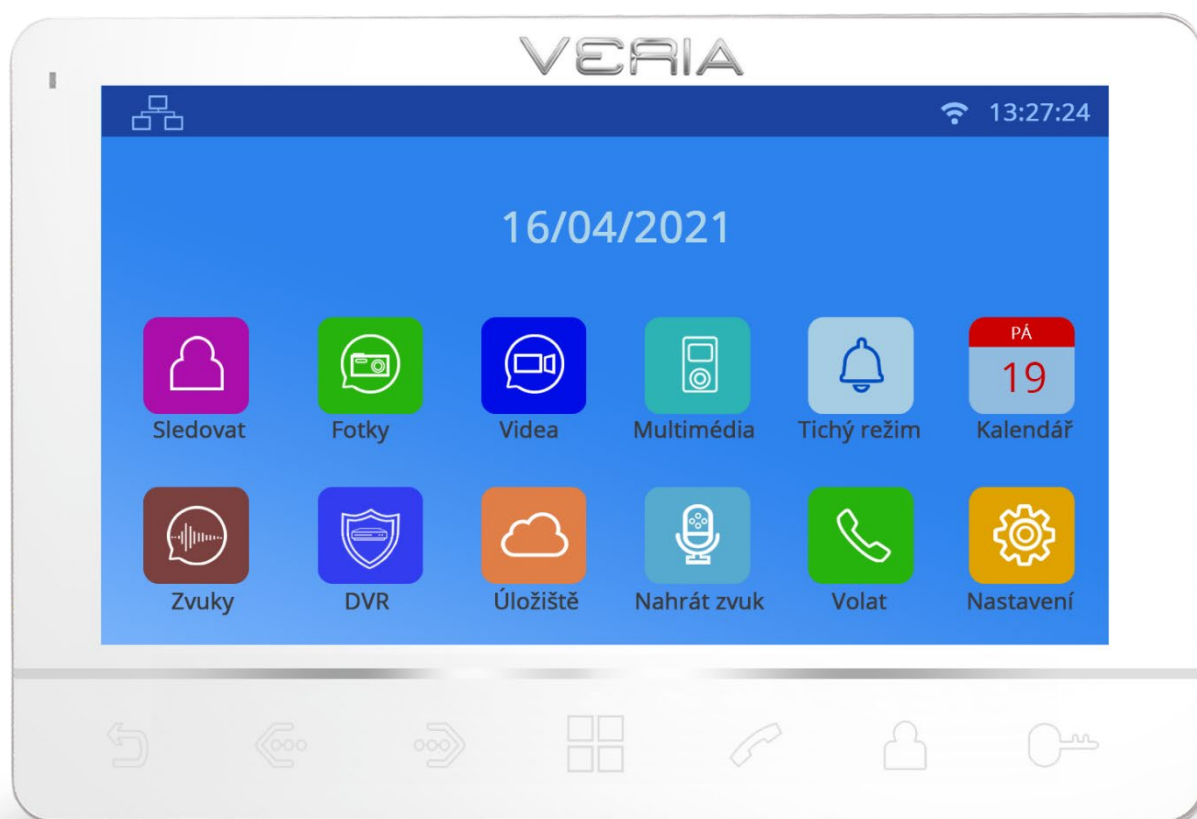

Děkujeme za zakoupení našich produktů.










Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtete tuto uživatelskou příručku.

Společnost neodpovídá za žádné bezpečnostní nehody způsobené neobvyklým provozem produktu.

# Obsah


<b>1. Varování a upozornění.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Funkce a popis zařízení.....</b>	<b>3</b>
2.1. Přední a boční pohled .....	3
2.2. Popis kontaktů.....	4
<b>3. Vlastnosti a hlavní funkce.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Obsah balení .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Instalace.....</b>	<b>5</b>
<b>6. Návod k obsluze.....</b>	<b>6</b>
6.1. Přijímání hovorů .....	6
6.2. Hlavní nabídka .....	6
6.3. Funkce interkomu.....	7
6.4. Přidání vstupní stanice do seznamu monitorovacích zařízení.....	8
6.5. EPTZ: Funkce přiblížení .....	9
6.6. Funkce nerušit.....	9
6.7. Pořízení fotografie a videozáznamu .....	9
6.8. Prohlížení a mazání fotografií/videozáznamů.....	10
6.9. Nahrávání/Přehrávání/Odstranění zvukových souborů .....	10
<b>7. Informace o úložišti .....</b>	<b>11</b>
7.1. Funkce budíku.....	11
7.2. DVR Funkce.....	12
7.3. Záloha vnitřní paměti.....	12
7.4. Nastavení vyzváněcího tónu .....	12
<b>8. Nastavení systému .....</b>	<b>13</b>
8.1. Nastavení systémového času .....	13
8.2. Nastavení hesla .....	13
8.3. Nastavení adresy pokoje .....	14
8.4. Nastavení jména zařízení .....	15
8.5. Resetování některých parametrů v systému.....	15
<b>9. Nastavení vstupní stanice.....</b>	<b>16</b>
<b>10. Nastavení systému .....</b>	<b>18</b>
<b>11. Parametry Audio nahrávky/Videosouboru/DVR.....</b>	<b>21</b>
<b>12. Možnosti zapojení .....</b>	<b>21</b>
12.1. Napájení pomocí adapteru.....	21
12.1.1. Napájení pomocí adapteru – 2x monitor.....	22
12.1.2. Napájení adapterem - maximální kapacita systému.....	22
12.2. Napájení pomocí BUS.....	23
12.2.1. Zapojení 1x monitor + 1x vstupní stanice – napájení pomocí BUS (PW03A) .....	23
12.2.2. Napájení pomocí BUS - maximální kapacita systému.....	23
<b>13. Specifikace kabeláže .....</b>	<b>24</b>
<b>14. Technické specifikace .....</b>	<b>25</b>

# 1. Varování a upozornění

	<p>Nepoužívejte k napájení zařízení několikanásobné prodlužovací přívody. V opačném případě může dojít ke generování zvýšené teploty a nebezpečí vzniku požáru.</p>		<p>Nepřipojujte zařízení k jiným přístrojům, jinak může dojít k jeho trvalému poškození.</p>
	<p>Neumísťujte, nepokládejte na zařízení těžké předměty.</p>		<p>Nepřipojujte napájecí kabel do zásuvky mokřma nebo vlhkýma rukama, hrozí nebezpečí úrazu el. proudem.</p>
	<p>K čištění vnějších částí zařízení od nečistot nepoužívejte vodu ani chemikálie. Použijte suchý hadřík, tak aby se zabránilo poškození.</p>		<p>Zařízení neinstalujte ve vlhkém prostředí. Nedodržením předepsaných provozních podmínek může dojít k poškození zařízení, úrazu el. proudem nebo vzniku požáru.</p>
	<p>Neohýbejte a neodpojujte napájecí kabel ze sítě násilím. Dojde-li k jeho poškození, hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.</p>		<p>Zařízení svépomocí nerozebírejte, neopravujte neb o neopravujte. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu el. proudem nebo trvalému poškození zařízení.</p>
	<p>Zajistěte, aby se na povrchu zařízení nehromadil prach či jiné pevné částice a nečistoty.</p>		<p>Zamezte vniknutí cizích částic a látek do zařízení.</p>
	<p>Zařízení instalujte na rovný a stabilní povrch.</p>		<p>Pokud zařízení nepracuje správně ihned odpojte napájení ze sítě.</p>
	<p>Neinstalujte zařízení na místa vystavená přímému slunečnímu záření a v blízkosti zdrojů tepla.</p>		<p>Nepoužíváte-li zařízení delší dobu, odpojte jej od zdroje napájení.</p>


## 2. Funkce a popis zařízení

### 2.1. Přední a boční pohled

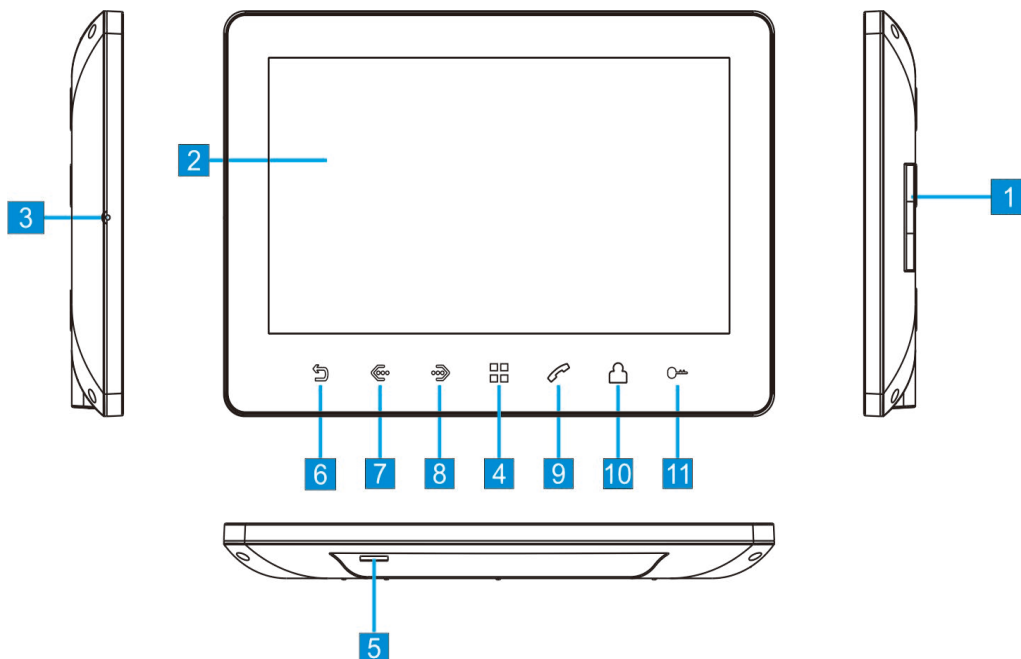

NO.	Name	Description
1	Reproduktor	
2	LCD displej	
3	Mikrofon	
4	Tlačítko „Menu“	Vstup do hlavní nabídky / Vyfotit / Potvrdit; Stiskněte a podržte tlačítko: začne se nahrávat video.
5	Slot pro paměťovou kartu	
6	Tlačítko „Zpět“	Návrat do předchozí nabídky / Zavěsit
7	Tlačítko „Vlevo“	Vybrat / Upravit
8	Tlačítko „Vpravo“	Vybrat / Upravit
9	Tlačítko „Volání“	Přijmout / Volat
10	Tlačítko „Sledovat“	Vstoupíte do sledovacího režimu; Stiskněte a podržte tlačítko: Přiblížení obrazu
11	Tlačítko „Odemknutí“	


## 2.2. Popis kontaktů

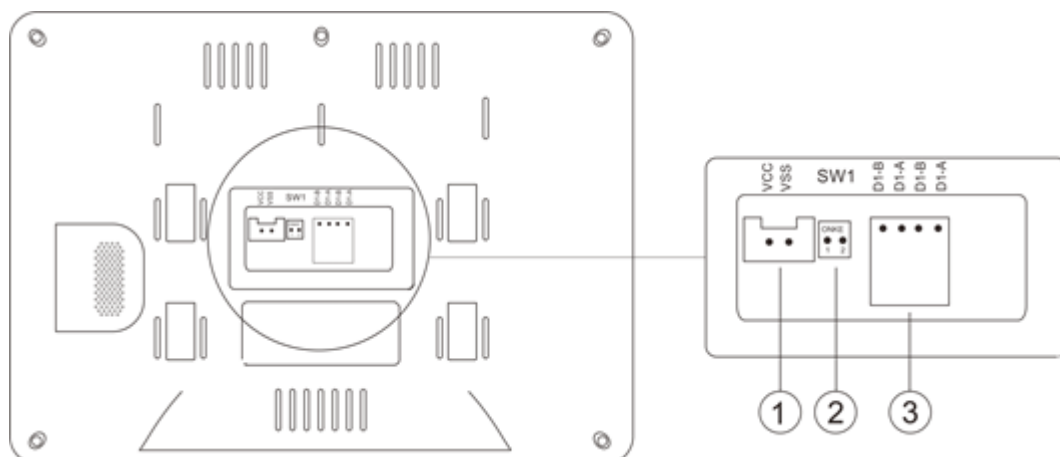

① Napájecí kontakt (DC 15-24V 1A Max)


② SW1 Přepínač: Pro nastavení kontaktu 2-vodičové sběrnice.

Nastavení: Poslední monitor na 2-vodičové sběrnici by měl mít nastavený přepínač SW1 na ON jako na obrázku ①. Ostatní monitory by měly mít nastavený přepínač SW1 na OFF jako na obrázku ②.



Obrázek ①

SW1 ON



Obrázek ②

SW1 OFF

Poznámka: přepínač SW1 je ve výchozím nastavení na ON.

③ Konektor pro připojení 2-vodičové sběrnice

### Poznámka:

Zařízení lze napájet z dvou vodičové sběrnice nebo z externího adaptéru. Systém ale nemůže fungovat, pokud jsou připojeny současně oba typy napájení.

## 3. Vlastnosti a hlavní funkce

- ◆ Hands-free video interkom
- ◆ Digitální přenos signálu
- ◆ Přehledné rozhraní s dotykovými tlačítky
- ◆ 2-vodičové připojení bez polarity, snadné zapojení
- ◆ Snadná instalace jako u běžného/tradičního 2-vodičového analogového systému
- ◆ Na integrovanou paměť lze uložit 256 fotografií a 16 videosouborů
- ◆ Technologie kódování a dekódování H.264 poskytuje vysoce kvalitní video
- ◆ DVR s detekcí obličeje, detekcí pohybu a záznamem s dynamickou snímkovací frekvencí

- ◆ EPTZ: Možnost přiblížit a posunout obraz
- ◆ Funkce Interkomu mezi monitory
- ◆ Uživatel si může pojmenovat monitor and vstupní stanici


## 4. Obsah balení

- ◆ Monitor
- ◆ Držák na stěnu
- ◆ Svorkovnice
- ◆ Vrut M3x20mm 2ks
- ◆ Hmoždinka 2ks
- ◆ Napájecí adaptér

Po obdržení zařízení nejprve zkontrolujte, zda nedošlo během přepravy k viditelnému poškození obalu. Pokud je zařízení po rozbalení a odstranění ochranných obalů viditelně poškozeno, v žádném případě zařízení nebo jeho součásti nepožívejte a neprodleně kontaktujte prodejce.




## 5. Instalace

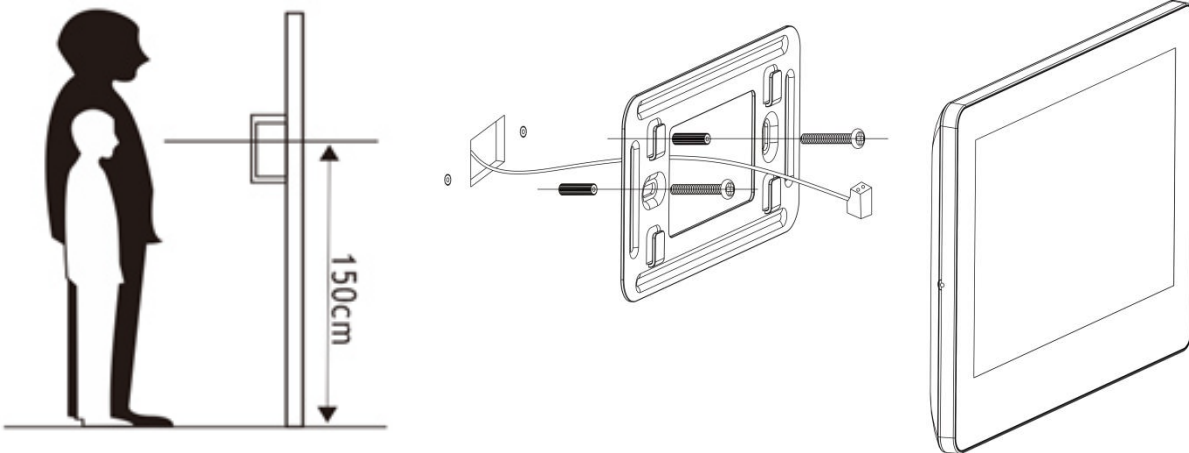- (1) Vyberte správné umístění pro instalaci vnitřního monitoru. Doporučená výška instalace je 1,5 – 1,6 metru.
- (2) Vyvrtejte 2 otvory podle umístění držáku na stěnu a vložte do otvorů hmoždinky.
- (3) Připevněte držák na stěnu 2 vruty.
- (4) Připojte vodiče podle schéma zapojení systému.
- (5) Připevněte monitor do držáku na stěnu.
- (6) Zapněte monitor a zkontrolujte správnou funkci systému.





## 6. Návod k obsluze


### 6.1. Přijímání hovorů



Při vyzvánění se zobrazí na displeji obraz návštěvníka a v pravém horním rohu obrazovky ikona . Kliknutím na tlačítko „Volání“  přijmete hovor a můžete s návštěvníkem mluvit (maximálně 60 vteřin). Po skončení hovoru stisknutím tlačítka „Zpět“  zavěsíte.







#### Během hovoru:




Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  **upravíte hlasitost.**

Stisknutím tlačítka „Volání“ , se ikona  změní na , a mikrofon na monitoru bude vypnutý. Stisknutím tlačítka „Volání“  znovu, se ikona  změní zpět na  a mikrofon na monitoru bude opět aktivní.

Stisknutím tlačítka „Menu“  **pořídíte snímek.**


Stisknutím a přidržením tlačítka „Menu“  zahájíte **nahrávání videozáznamu**, stisknutím znovu tlačítka „Menu“  nahrávání ukončíte.

Stisknutím tlačítka „Odemknutí“ , se na obrazovce zobrazí ikony  a , stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberete cílový zámek pro odemknutí a opětovným stiskem tlačítka „Odemknutí“  vybraný zámek odemknete.

Stisknutím a přidržením tlačítka „Sledování“  zvětšíte obraz na obrazovce, stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  zobrazíte levou nebo pravou část obrazu.

### 6.2. Hlavní nabídka

Stiskněte tlačítko „Menu“  v pohotovostním stavu a můžete vstoupit do hlavní nabídky systému.

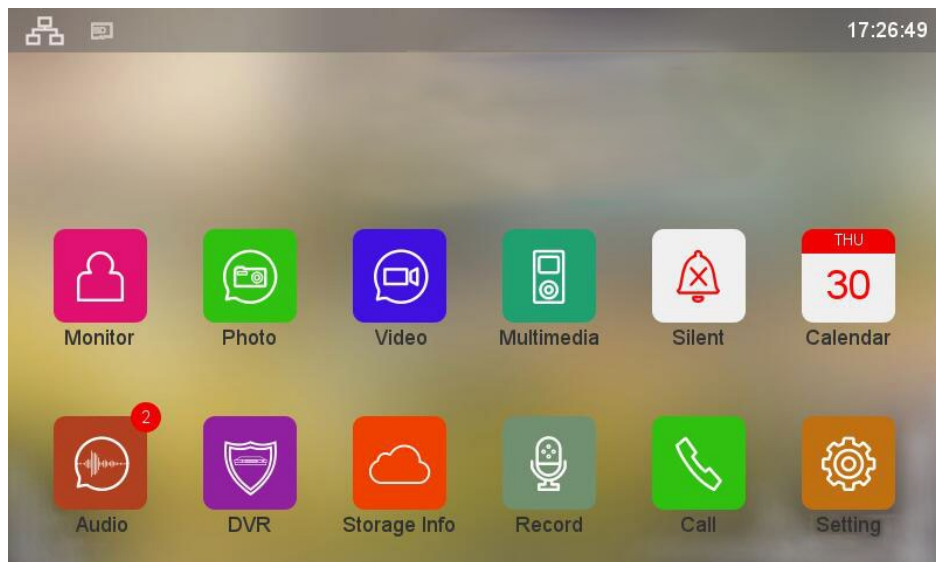

Poznámka:



Tato ikona znamená, že komunikace se vstupní stanicí je v pořádku.



Tato ikona znamená, že není komunikace v pořádku. Před první komunikací nebo když je problém s komunikací, tak se tato ikona zobrazí na obrazovce. Jakmile je v systému komunikace se vstupní stanicí nastavena, ikona “?” zmizí.



Tato ikona v bílé barvě znamená, že vložená micro SD karta je v dobrém stavu.




Tato ikona v červené barvě znamená, že vložená micro SD karta nejde přečíst.











Tato ikona v zelené barvě znamená, že vložená micro SD karta je potřeba naformátovat.

## 6.3. Funkce interkomu

Pokud nainstalujete více jak jeden monitor v jedné rodině, stisknutím tlačítka „Volání“  vstoupíte do nabídky Volání, kde můžete provádět níže uvedené operace:

### (1) Interní volání na jiný monitor





Stiskněte tlačítko „Vlevo“  nebo tlačítko „Vpravo“ , vyberte v nabídce Volání ikonu „Vytočit“  a přejděte do podnabídky stisknutím tlačítka „Menu“ . Po zadání adresy cílové místnosti stiskněte tlačítko „Vlevo“  nebo tlačítko „Vpravo“  pro přesunutí kurzoru na ikonu  a poté stisknutím tlačítka „Menu“  uskutečnete hovor.

**Poznámka:**

Pokud instalujete vstupní stanici s více tlačítky, může monitor také volat na monitor v jiném bytě.










## (2) Vysílání na jiné monitory











Stiskněte tlačítko „Vlevo“  nebo tlačítko „Vpravo“ , vyberte v nabídce Volání ikonu „Vysílat“  a přejděte do podnabídky stisknutím tlačítka „Menu“ . Na obrazovce se zobrazí všechny monitory, které mají stejnou „Adresu pokoje“. Pro vysílání můžete vybrat jakýkoli monitor, nebo všechny.

**Poznámka:** Při vysílání nemohou posluchači mluvit s provozovatelem vysílání.













## (3) Historie volání






Stiskněte tlačítko „Vlevo“  nebo tlačítko „Vpravo“ , vyberte v nabídce Volání ikonu „Nedávné“  a přejděte do podnabídky stisknutím tlačítka „Menu“ . Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte v historii libovolný hovor a stisknutím tlačítka „Menu“  uskutečňte hovor.

## (4) Oblíbené




V nabídce „Nedávné“ stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítko „Vpravo“  vyberte libovolný hovor, stiskněte a přidržte tlačítko „Menu“ , poté se zobrazí na obrazovce ikona  a stisknutím tlačítka „Menu“  přidáte adresu monitoru do seznamu oblíbených. Když je kurzor v nabídce Volání na ikoně „Oblíbené“ , přejděte do podnabídky stisknutím tlačítka „Menu“ . Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte libovolné číslo nebo název monitoru a stisknutím tlačítka „Menu“  uskutečňte hovor.

## 6.4. Přidání vstupní stanice do seznamu monitorovacích zařízení

Stiskněte tlačítko „Menu“  pro vstup do hlavní nabídky, vyberte ikonu „Sledovat“  a přejděte do podnabídky stisknutím tlačítka „Menu“ . Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte ikonu „Přidat zařízení“ , na obrazovce se zobrazí všechny vstupní stanice v systému. Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte cílovou vstupní stanici, poté stisknutím tlačítka „Menu“  ji přidáte do „Seznamu monitorovacích zařízení“, ikona a jméno vstupní stanice se zobrazí v nabídce „Sledování“, stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte ikonu vstupní stanice a stisknutím tlačítka „Menu“  spustíte její náhled.

V nabídce „Sledování“, stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte vstupní stanici, stiskněte a přidržte tlačítko „Menu“ , poté se zobrazí na obrazovce ikona  a stisknutím tlačítka „Menu“  vymažete vstupní stanici ze „Seznamu monitorovacích zařízení“.







## 6.5. EPTZ: Funkce přiblížení

Při hovoru nebo sledování stiskněte a držte tlačítko „Sledování“  , obraz na obrazovce se přiblíží ve stejném rozlišení. Stiskněte tlačítko „Vlevo“  nebo tlačítko „Vpravo“  pro přesunutí obrazu doleva nebo doprava. Opětovným stisknutím a přidržením tlačítka „Sledování“  se vrátí obraz do normálu.









## 6.6. Funkce nerušit

Pokud nechcete být rušeni vyzváněním, můžete povolit funkci Nerušit.

### Metoda 1:

Stiskněte tlačítko „Menu“  pro vstup do hlavní nabídky, stiskněte tlačítko „Vlevo“  nebo tlačítko „Vpravo“  pro výběr ikony „Tichý režim“  a stisknutím tlačítka „Menu“  aktivujete funkci Nerušit a ikona se změní na .






### Metoda 2:

Stiskněte tlačítko „Menu“  pro vstup do hlavní nabídky, stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte ikonu „Nastavení“  , přejděte do podnabídky stisknutím tlačítka „Menu“  , v Nastavení zvuku na nabídce „Tichý“ potvrdíte tlačítkem „Menu“  aktivaci funkce Nerušit. Ikona  v hlavní nabídce se automaticky změní na .




## 6.7. Pořízení fotografie a videozáznamu

K dispozici je automatické nahrávání i ruční nahrávání.

### (1) Ruční nahrávání

Při hovoru nebo sledování stiskněte tlačítko „Menu“  pro pořízení fotografie. Stisknutím a přidržením tlačítka „Menu“  spustíte nahrávání video záznamu a na obrazovce se zobrazí ikona  . Opětovným tisknutím tlačítka „Menu“  zastavíte nahrávání a ikona  zmizí.

### (2) Automatické nahrávání












V nabídce „Nastavení“ tlačítkem „Vlevo“  nebo tlačítkem „Vpravo“  vyberte nabídku „Akce při volání“ a přejděte stisknutím tlačítka „Menu“  do podnabídky.










Jsou zde 4 možnosti:




- Žádná akce

- Pořídít fotografii
- Pořídít videozáznam
- Pořídít fotografii a videozáznam

## 6.8. Prohlížení a mazání fotografií/videozáznamů










Stisknutím tlačítka „Menu“  přejděte do hlavní nabídky, stiskněte tlačítko „Vlevo“  nebo tlačítko „Vpravo“  pro výběr ikony „Fotky“  a stisknutím tlačítka „Menu“  přejděte do podnabídky. Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte „Externí paměť“ nebo „Interní paměť“ a stisknutím tlačítka „Menu“  vstoupíte do další nabídky. Vyberte fotografii a stisknutím tlačítka „Menu“  ji zobrazíte. Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  zobrazíte předchozí nebo následující fotografii.

Stisknutím tlačítka „Menu“  přejděte do hlavní nabídky, stiskněte tlačítko „Vlevo“  nebo tlačítko „Vpravo“  pro výběr ikony „Videa“  a stisknutím tlačítka „Menu“  přejděte do podnabídky. Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte „Externí paměť“ nebo „Interní paměť“ a stisknutím tlačítka „Menu“  vstoupíte do další nabídky. Vyberte videozáznam a stisknutím tlačítka „Menu“  jej spustíte.




Vyberte fotografii nebo videozáznam, stiskněte a podržte tlačítko „Menu“ , na obrazovce se zobrazí ikona koše  a opětovným stisknutím tlačítka „Menu“  soubor odstraníte.



## 6.9. Nahrávání/Přehrávání/Odstranění zvukových souborů

### Nahrávání zvukových souborů










Stiskněte tlačítko „Menu“  pro vstup do hlavní nabídky, stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte ikonu „Nahrát zvuk“  a stisknutím tlačítka „Menu“  přejděte do podnabídky. Stisknutím tlačítka „Menu“  na koně červeného kolečka  spustíte nahrávání a ikona se změní na zelený čtvereček . Opětovným stisknutím tlačítka „Menu“  nahrávání ukončíte.

### Přehrávání zvukových souborů






Všechny zvukové soubory jsou zobrazeny na pravé straně obrazovky. Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte seznam zvukových souborů a stisknutím tlačítka „Menu“  vyberete poslední nahraný zvukový soubor.

soubor. Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberete požadovaný zvukový soubor a stisknutím tlačítka „Menu“  zvuk přehrajete.








Uživatelé mohou nahrané zvukové soubory spustit také z hlavní nabídky:

Pokud jsou nahrané nové zvukové soubory bude v pravém horním rohu ikony „Zvuky“  svítit číslo. Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte ikonu „Zvuky“  a stisknutím tlačítka „Menu“  vstoupíte do nabídky, kde vyberete „Interní paměť“ nebo „Externí paměť“ a stisknutím tlačítka „Menu“  přejdete do seznamu zvukových souborů. Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberete požadovaný zvukový soubor a tlačítkem „Menu“  jej spustíte. Nepřehrané zvukové soubory mají u názvu ikonu obálky.






## Odstranění zvukových souborů

Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte požadovaný zvukový soubor, stiskněte a podržte tlačítko „Menu“ , na obrazovce se zobrazí ikona koše  a opětovným stisknutím tlačítka „Menu“  soubor odstraní.




### Poznámka:






Pokud chcete **odstranit všechny fotografie/video záznamy/zvukové soubory**, stiskněte tlačítko „Menu“  pro vstup do hlavní nabídky, stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte ikonu „Nastavení“  a stisknutím tlačítka „Menu“  přejděte do podnabídky. Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  přejděte do nabídky „Smazat“ a vyberte „Smazat veškerý obsah z interní paměti“ nebo „Smazat veškerý obsah z externí paměti“.

## 7. Informace o úložišti








Stiskněte tlačítko „Menu“  pro vstup do hlavní nabídky, stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte ikonu „Úložiště“  a stisknutím tlačítka „Menu“  se zobrazí podrobné informace o úložišti pro externí a interní paměť.

### 7.1. Funkce budíku

Stiskněte tlačítko „Menu“  pro vstup do hlavní nabídky, stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“ 

vyberte ikonu „Nastavení“  a stisknutím tlačítka „Menu“  přejděte do podnabídky. Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte nabídku „Budík“, kde lze nastavit hlasitost budíku a 6 typů budíku dle potřeby uživatele. Když se budík spustí, vypnete ho tlačítkem „Menu“ , pokud ho nevypnete, spustí se znovu za 1 minutu a poté se automaticky vypne.










## 7.2. DVR Funkce

Stiskněte tlačítko „Menu“  pro vstup do hlavní nabídky, stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte ikonu „Nastavení“  a stisknutím tlačítka „Menu“  přejděte do podnabídky. Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte nabídku „Nastavení DVR“, kde lze nastavit „Čas pro spořič obrazovky“ a 3 „Časové okna“. Vyberte si jedno „Časové okno“, povolte jej, nastavte „Čas začátku“, „Čas konce“ a „Zdroj nahrávání“. DVR začne automaticky pracovat, jakmile dosáhne „Času začátku“.

Poznámka:

- (1) DVR nahrává pouze videozáznam, bez zvuku.
- (2) Pro podporu funkce DVR je potřeba minimálně 2GB SD kartu, doporučuje se 16GB nebo 32GB SD karta.
- (3) Pokud je detekován pohyb, nahrává se normální rychlostí (asi 25 až 30f/s) a pokud není detekován žádný pohyb, nahrává se nižší rychlostí (asi 3f/s).
- (4) Pokud nastavíte „Čas začátku“ a „Čas konce“ stejný, bude funkce DVR fungovat nepřetržitě.

## 7.3. Záloha vnitřní paměti




Pokud chcete zálohovat všechny nahrané soubory z interní paměti na SD kartu, stiskněte tlačítko „Menu“  pro vstup do hlavní nabídky, stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte ikonu „Nastavení“  a přejděte do podnabídky stisknutím tlačítka „Menu“ . Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte nabídku „Zálohování interní paměti“, na obrazovce se zobrazí ikona  a po potvrzení stisknutím tlačítka „Menu“  bude provedena záloha.




## 7.4. Nastavení vyzváněcího tónu

Uživatelé si mohou zvolit přednastavené vyzváněcí tóny na monitoru nebo si nastavit své vlastní soubory mp3 jako vyzváněcí tóny.

Postup:









Vytvořte složku „eRingTone“ na micro SD kartě a soubory mp3 přepokopírujte do složky. Vložte micro SD kartu do monitoru.

Stiskněte tlačítko „Menu“  pro vstup do hlavní nabídky, stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“ 

vyberte ikonu „Nastavení“  a stisknutím tlačítka „Menu“  přejděte do podnabídky. Vyberte nabídku „Zvuk vyzvánění“, poté vyberte „vyzváněcí tón otevření dveří“ nebo „Vyzváněcí tón interkomu“, zvolte požadovaný mp3 soubor a tlačítkem „Menu“  ho potvrdíte jako vyzváněcí tón.








## 8. Nastavení systému

### 8.1. Nastavení systémového času

Stiskněte tlačítko „Menu“  pro vstup do hlavní nabídky, stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte ikonu „Nastavení“  a přejděte do podnabídky stisknutím tlačítka „Menu“ . Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  a vyberte nabídku „Systémový čas“. Formát času je: Den / Měsíc / Rok / Hodiny / Minuty / Vteřiny. Po nastavení času stiskněte tlačítko „Zpět“ , na obrazovce se zobrazí podnabídka, na které vyberete „Potvrdit“ a stisknutím tlačítka „Menu“ nastavení uložíte.

### 8.2. Nastavení hesla

#### Heslo pro nastavení a pro nastavení systému

Stiskněte tlačítko „Menu“  pro vstup do hlavní nabídky, stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte ikonu „Nastavení“  a přejděte do podnabídky stisknutím tlačítka „Menu“ . Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte nabídku „Ochrana Heslem“.

Jsou zde 3 režimy ochrany:

- (1) Nechráněný: Není potřeba žádné heslo pro všechna nastavení.
- (2) Částečná ochrana: Pro nastavení systému je potřeba zadat heslo. Pro přístup do nabídky „Nastavení“ není potřeba zadávat heslo.
- (3) Plná ochrana: Pro vstup do nastavení a nastavení systému je potřeba zadat heslo.




Poznámka:












- (1) Po výběru režimu ochrany můžete nastavit 4-místné heslo (výchozí heslo je: 0000)
- (2) Zadání hesla potvrdíte ikonou „#“, stisknutím ikony „\*“ zrušíte zadání.

#### Ochrana heslem Seznamu vstupních stanic

Pokud povolíte jakýkoli režim ochrany, musíte pro vstup do nabídky „Upravit“ v Seznamu vstupních stanic zadat heslo. Výchozí heslo je „0“ a můžete ho nastavit jako heslo pro nastavení systému.

Návod:

Stiskněte tlačítko „Menu“  pro vstup do hlavní nabídky, stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“ 

vyberte ikona „Nastavení“  a přejděte do podnabídky stisknutím tlačítka „Menu“  . Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte nabídku „Konfigurace zařízení“ a přejděte do ní. Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte „Seznam vstupních stanic“, vyberte požadovanou vstupní stanici, stiskněte tlačítko „Menu“  , vyberte možnost „Upravit“, vložte správné heslo a potvrďte stisknutím tlačítka „Menu“  na znaku „#“. Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte nabídku „Nastavení hesla“. Můžete nastavit nové heslo s 1 až 8 číslicemi. Po nastavení hesla stiskněte tlačítko „Zpět“  , na obrazovce se zobrazí podnabídka, na které vyberete „Potvrdit“ a stisknutím tlačítka „Menu“ nastavení uložíte.

#### Poznámka:

Pokud zadáváte heslo pro „Seznam vstupních stanic“, musíte vložit číslo, které nebude mít první číslici 0.

### Reset hesla

#### (1) Reset systémového hesla




Pokud zapomenete heslo pro přístup do nastavení systému, použijte následující postup.

Restartujte monitor a přejděte do „Nastavení“. Po restartování monitoru, není pro první vstup do „Nastavení“ vyžadováno heslo. Přejděte do nabídky „Ochrana heslem“ a nastavte heslo podle potřeby.

#### (2) Reset hesla pro seznam vstupních stanic

Pokud zapomenete heslo pro „Seznam vstupních stanic“ u jedné vstupní stanice, stiskněte a podržte resetovací tlačítko na vstupní stanici pro její resetování. Úspěšné potvrzení resetu hesla se potvrdí 2x pípnutím.

## 8.3. Nastavení adresy pokoje

Stiskněte tlačítko „Menu“  pro vstup do hlavní nabídky, stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte ikona „Nastavení“  a přejděte do podnabídky stisknutím tlačítka „Menu“  . Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte nabídku „Konfigurace zařízení“ a přejděte do ní. Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte nabídku „Adresa pokoje“ a přejděte do ní. Adresu pokoje můžete nastavit jakou chcete. Pro nastavení jedné číslice stiskněte tlačítko „Vlevo“  nebo tlačítko „Vpravo“  pro přesunutí kurzoru a výběr potvrdíte tlačítkem „Menu“  , znovu stiskněte tlačítko „Vlevo“  nebo tlačítko „Vpravo“  a nastavte požadované číslo. Stejným způsobem nastavte všechny číslice a stiskněte tlačítko „Zpět“  , na obrazovce se zobrazí podnabídka, na které vyberete „Potvrdit“ a stisknutím tlačítka „Menu“ nastavení uložíte.

#### Poznámka:

















(1) Celková Adresa pokoje má 8 číslic, ale pokud používáte interní hovory, nesmí být jako první číslice nastavena „0“.

(2) U monitorů instalovaných v jedné rodině musí být „Adresa pokoje“ nastavena na stejnou hodnotu. Pokud zazvoníte na vstupní stanici, budou zvonit současně všechny monitory a můžete odpovědět kterýmkoli z nich.






## 8.4. Nastavení jména zařízení

### Nastavení názvu monitoru





Každý monitor může mít svůj název. Jména monitorů se vybírají pouze při interním hovoru.

Stiskněte tlačítko „Menu“  pro vstup do hlavní nabídky, stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte ikona „Nastavení“  a přejděte do podnabídky stisknutím tlačítka „Menu“ . Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte nabídku „Konfigurace zařízení“ a přejděte do ní. Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte nabídku „Jméno zařízení“ a pojmenujte si zařízení, jak chcete. Při úpravě názvu stiskněte tlačítko „Vlevo“  nebo tlačítko „Vpravo“  pro výběr řádku prvního písmene jména zařízení, stiskněte tlačítko „Menu“ , poté tlačítkem „Vlevo“  nebo tlačítkem „Vpravo“  vyberte první písmeno jména zařízení a potvrďte tlačítkem „Menu“ . Stejným způsobem zadávejte další písmena. Pokud chcete zadat písmeno z jiného řádku, tlačítkem „Zpět“  se vrátíte do výběru jiného řádku.

### Nastavení názvu vstupní stanice












V nabídce „Seznam vstupních stanic“, vyberte požadovanou vstupní stanici, stiskněte tlačítko „Menu“ , vyberte možnost „Upravit“, vložte správné heslo a potvrďte stisknutím tlačítka „Menu“  na znaku „#“. Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte nabídku „Jméno zařízení“ a pojmenujte si zařízení, jak chcete. Po nastavení jména zařízení stiskněte tlačítko „Zpět“ , na obrazovce se zobrazí podnabídka, na které vyberete „Potvrdit“ a stisknutím tlačítka „Menu“ nastavení uložíte.

## 8.5. Resetování některých parametrů v systému

V nabídce „Nastavení“ přejděte na nabídku „Resetovat“ a stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte parametry, které chcete resetovat, stiskněte tlačítko „Menu“ , na obrazovce se zobrazí podnabídka, na které vyberete „Potvrdit“ a stisknutím tlačítka „Menu“  nastavení uložíte.



## 9. Nastavení vstupní stanice

Stiskněte tlačítko „Menu“  pro vstup do hlavní nabídky, stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte ikona „Nastavení“  a přejděte do podnabídky stisknutím tlačítka „Menu“  . Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte nabídku „Konfigurace zařízení“ a přejděte do ní. Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte „Seznam vstupních stanic“, vyberte požadovanou vstupní stanici, stiskněte tlačítko „Menu“  , vyberte možnost „Upravit“, vložte správné heslo a potvrďte stisknutím tlačítka „Menu“  na znaku „#“. Zde můžete nastavovat veškeré parametry vstupní stanice.




### Jméno zařízení (název vstupní stanice)

Popsáno v kapitole 8.4.

### Číslo zařízení

Celkové číslo zařízení má 8 číslic, můžete nastavit jaké chcete. Pokud je v systému více než 1 vstupní stanice, nesmíte použít pro 2 vstupní stanice stejné číslo zařízení.

### Adresa tlačítka

Musíte nastavit cíl volání pro každé tlačítko na vstupní stanici. Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  vyberte nabídku „Adresa tlačítka 1“ a stiskněte tlačítko „Menu“  . Nastavte Adresu pokoje , na který chcete volat a po stisknutí tohoto tlačítka bude vstupní stanice volat na monitory s touto adresou pokoje. Stejným způsobem se nastaví i ostatní adresy tlačítka.

### Soukromé zařízení



Pokud je tato funkce povolena, může být vstupní stanice nastavena jako soukromé zařízení jen pro jednu rodinu. Soukromá vstupní stanice může být sledována jen touto rodinou a lze z ní volat jen k této rodině.

### Monitorovat

Pokud je tato funkce povolena, může být vstupní stanice sledována vnitřními monitory. Pokud tuto funkci deaktivujete, nemůžou monitory sledovat vstupní stanici.

### Nastavení parametrů odemčení

#### Odemčení monitorem

Pokud je tato funkce povolena, můžete odemknout dveře nebo bránu ve stavu sledování stisknutím tlačítka „Odemknout“  . Pokud tuto funkci deaktivujete, můžete odemknout dveře nebo bránu pouze při hovoru stisknutím tlačítka „Odemknout“  .

### **Stav zámku dveří (stav budíku)**

Pokud k systému připojíte zámek dveří, je třeba tuto funkci povolit, nastavit „Doba odemčení“ a podle typu zámku „Typ signálu pro odemčení“ (Normálně otevřený nebo Normálně zavřený).

### **Stav zámku brány (stav budíku)**

Pokud k systému připojíte zámek brány, je třeba tuto funkci povolit, nastavit „Doba odemčení“ a podle typu zámku „Typ signálu pro odemčení“ (Normálně otevřený nebo Normálně zavřený).

### **Typ odchozího tlačítka**

Nastavte cíl ovládání odchozího tlačítka na dveře nebo bránu, podle skutečné instalace. Stisknutím odchodového tlačítka poté otevřete zámek dveří / brány.

### **Stav přiřazeného odemykacího zařízení**

Související informace o odemykacím zařízení se zobrazí až po připojení odemykacího zařízení k systému.

### **Stav ovladače výtahu**

Můžete povolit / zakázat funkci ovládání výtahu.

#### **Poznámka:**

Tato funkce funguje pouze v případě, že je v systému nainstalován ovládací modul výtahu.

### **Nastavení bezpečnostních parametrů domovního zvonku**

#### **Stav tamperu**

Po aktivaci této funkce bude ve vstupní stanici aktivován bezpečnostní kontakt „Tamper“ a pokud někdo bude manipulovat se vstupní stanicí, spustí se poplach. Musí být také nastaveno „Číslo místnosti pro přijetí alarmu tamperu“.




#### **Zkontrolovat stav dveří**





Pokud je tato funkce povolena, systém zkontroluje stav dveří po nejdelší době otevření dveří. Nastavte „Typ magnetického kontaktu“ podle typu zámku dveří (Normálně otevřený nebo Normálně zavřený). Nastavte „Nejdelší doba otevření“. Jakmile jsou dveře otevřeny, vstupní stanice bude kontrolovat jejich stav po nastavenou nejdelší dobu otevření dveří. Pokud nebudou dveře po nastavené nejdelší době otevření dveří zavřeny, zazní ze vstupní stanice zvukový signál.

### **Nastavení hlasitosti reproduktoru zvonku**

Můžete nastavit hlasitost 10% až 100% podle potřeby.

### **Nastavení úhlu záběru**

Můžete nastavit úhel záběru pro vstupní stanici. Stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  přejděte do nabídky „Nastavte úhel záběru“ a stisknutím tlačítka „Menu“  se spustí sledování ze vstupní stanice. Stisknutím a

přidržením tlačítka „Sledovat“  , se obraz na obrazovce přiblíží, stisknutím tlačítka „Vlevo“  nebo tlačítka „Vpravo“  přesunete obraz doleva nebo doprava. Po nastavení obrazu stiskněte tlačítko „Zpět“  , na obrazovce se zobrazí podnabídka, na které vyberete „Potvrdit“ a stisknutím tlačítka „Menu“ nastavení uložíte. Při zazvonění ze vstupní stanice se objeví nastavený přiblížený obraz.

## Nastavení hesla pro konfiguraci dveřního zámku

Heslo může mít maximálně 8 číslic, první číslice nesmí být „0“.

## Režim nastavení

Ve výchozím nastavení je zapnuto. Pokud je zapnuto, můžete u monitorů v síti nastavovat „Adresu pokoje“ a „Patro“. Pokud je vypnuto u všech vstupních stanic v síti, nebude možno změnit adresu u žádného monitoru. Pokud nechcete, aby uživatelé omylem měnili adresu monitorů, tak po instalaci tuto funkci na všech vstupních stanicích vypněte.

## 10. Nastavení systému

	Nastavení položky	Položka	Vysvětlení
1	Nastavení zvuku	Tichý	Ve výchozím nastavení vypnuto. Pokud bude povoleno, monitor nebude při vyzvánění zvonit.
		Zvuk vyzvánění	<b>Opakovat vyzvánění:</b> Pokud vypnete, monitor při vyzvánění zazvoní pouze jednou.
			<b>Vyzváněcí tón otevření dveří:</b> Nastavte vyzváněcí ton pro volání ze vstupní stanice.
			<b>Vyzváněcí tón interkomu:</b> Nastavte vyzváněcí ton pro interní hovor.
		Doba vyzvánění	Nastavte čas vyzvánění (10-60 vteřin).
Hlasitost vyzvánění	Hlasitost vyzvánění zvonku. Hlasitost vyzvánění monitoru.		
2	Nastavení zobrazení data a času v pohotovostním režimu	Zobrazit informace o datu a čase v pohotovostním režimu	Ve výchozím nastavení je vypnuto. Tuto funkci musíte povolit, pokud ji chcete využívat.
3	Akce při volání	Žádná akce	Při volání ze vst. stanice nedojde k žádné automatické akci.
		Pořídí fotografii	Při volání ze vstupní stanice se automaticky pořídí fotografie.
		Pořídí videozáznam	Při volání ze vstupní stanice se automaticky pořídí videozáznam.
		Pořídí fotografii a videozáznam	Při volání ze vstupní stanice se automaticky pořídí fotografie i videozáznam.
4	Jas	Nízký/Normální/Vysoký	Nastavte jas obrazovky.
5	Budík	Hlasitost budíku	Nastavte 10 – 100 %.

		Budík 1,2,3,4,5,6	Každý budík můžete nastavit samostatně.
		Stav budíku	Zapnutí/Vypnutí funkce budíku.
		Typ budíku	Každý týden / měsíc / rok / jednou.
		Datum a čas	Nastavte čas budíku.
		Formát	Den / Měsíc / Rok / Hodiny / Minuty.
		Vyzváněcí ton budíku	8 tonů na výběr.
		Opakovat každý týden	Nastavte, které dny má budík spustit - Musí být nastaven budík každý týden.
6	Spořič	Čas pro spořič obrazovky	Nastavte: Nikdy / 1 / 2 / 5 / 10 / 30 minut.
7	Nastavení DVR	Časové okno 1 / 2 / 3	Zapnutí / Vypnutí (stav budíku).
			Čas začátku.
			Čas konce.
			Zdroj nahrávání (Vyber zdroj nahrávání).
8	Ochrana heslem	Režim ochrany	<b>Nechráněný:</b> Pro vstup do nastavení není vyžadováno heslo.
			<b>Částečná ochrana:</b> Pro vstup do nastavení systému je potřeba zadat heslo.
			<b>Plná ochrana:</b> Pro vstup do nastavení i do nastavení systému je potřeba zadat heslo.
9	Systémový čas	Formát	Den / Měsíc / Rok / Hodiny / Minuty / Vteřiny.
10	Konfigurace zařízení	Jméno zařízení	Úprava názvu monitoru.
		Adresa pokoje	Nastavení adresy pokoje (adresa jednoho bytu / rodiny musí být shodná).
		Call centrum	Pokud je povoleno, můžete nastavit Adresu střediska.
		Adresa střediska	Jako řídicí centrum můžete nastavit jakýkoliv vnitřní monitor.
		Patro	Výběr z možných pater.
		Konfigurace CCTV	<b>Stav kanálu:</b> Zapnutí / Vypnutí.
			<b>Název kanálu:</b> Zvolte název kamery.
			<b>Typ videosignálu:</b> Zvolte typ kamery.
		Seznam monitorovacích zařízení	Zobrazení seznamu monitorovacích zařízení.
		Seznam soukromých vstupních stanic	Zobrazení seznamu soukromých vstupních stanic.
		Přidání monitorovacího zařízení.	Pro možnost přidání zařízení.
		Smazání monitorovacího zařízení	Pro možnost odebrání zařízení.
		Seznam vstupních stanic	<b>Zobrazit:</b> Zobrazí nastavení bez možnosti úpravy.
<b>Upravit:</b> pro vstup do nastavení vstupní stanice musíte zadat správné heslo.			
<b>Zrušit:</b> ukončí možnost nastavení.			
Menu při zvolení <b>UPRAVIT</b> (nutno zadat heslo):			
<b>Jméno zařízení:</b> Upravte název vstupní stanice.			
<b>Číslo zařízení:</b> Upravte číslo zařízení.			

			<p><b>Adresa tlačítka:</b> pro nastavení cílové adresy volání tlačítek na vstupní stanici.</p> <p><b>Soukromé zařízení:</b> Pokud je povoleno, můžete volat nebo být monitorován pouze touto rodinou.</p> <p><b>Spouštět:</b> Objeví se až po povolení „Soukromé zařízení“. Pokud je povoleno, může soukromá vstupní stanice volat této rodině.</p> <p><b>Sledovat:</b> Pokud je povoleno, mohou vnitřní monitory sledovat tuto vstupní jednotku.</p> <p><b>Odemčení monitorem:</b> Pokud je povoleno, lze otevřít dveře nebo bránu tlačítkem Odemknutí ve stavu sledování.</p> <p><b>Stav budíku:</b> Při povolení zobrazí volby pro další možnosti nastavení zámku / brány.</p> <p><b>Doba odemčení:</b> volitelně 0,8-30 vteřin.</p> <p><b>Typ signálu pro odemčení:</b> nastavení typu signálu pro odemčení.</p> <p><b>Typ odchozího tlačítka:</b> výběr cíle odchozího tlačítka, dveře nebo brána.</p> <p><b>Stav přiřazeného odemykacího zařízení</b> (objeví se, pokud je v systému vst. stanice s funkcí RFID): je možné povolit / zakázat.</p> <p><b>Přiřazené odemykací zařízení:</b> zvolené zařízení.</p> <p><b>Stav ovladače výtahu:</b> povolit / zakázat funkci.</p> <p><b>Zkontrolovat stav dveří:</b> Nastavit Typ magnetického kontaktu a Nejdelší dobu otevření.</p> <p><b>Hlasitost:</b> Nastavení hlasitosti reproduktoru zvonku.</p> <p><b>Nastavte úhel záběru:</b> Nastavení přiblížení stanice.</p> <p><b>Nastavení hesla:</b> Změna hesla vstupní stanice.</p> <p><b>Režim nastavení:</b> Ve výchozím nastavení zapnuto. Pokud tuto položku zakážete pro všechny dveřní stanice, adresa místnosti a poloha patra monitorů v síti se zobrazí červeně a nelze je změnit.</p> <p><b>Povolit reset do tov.nastavení ze sítě:</b> Ve výchozím nastavení vypnuto. Pokud ji povolíte, můžete obnovit tovární parametry dveřní stanice ze sítě.</p> <p><b>Informace o stavu sítě:</b> Kontrola stavu 2-vodičové sítě.</p> <p><b>Informace o tomto zařízení:</b> Zobrazí číslo výrobku a verzi programu.</p>
		Odemknout seznam zařízení	Seznam se zobrazí až po odemknutí zařízení připojených k systému.
11	Jazyk	Vyberte jazyk	Možnost výběru požadovaného jazyku.
12	Zálohování interní paměti	Záloha interní paměti.	
13	Smazat	Možnost mazání položek z interní nebo externí paměti.	
14	Resetovat	Možnost resetu položek.	
15	Informace o stavu	Technické informace	Pouze pro kontrolu stavu 2-vodičové sítě v systému.

	sítě	o stavu sítě	
16	Informace o tomto zařízení	Verze programu	Aktuální verze programu zařízení.
		Aktualizovat program	Soubor pro aktualizaci programu z SD karty.

#### Poznámka:


V kalendáři, pohotovostním režimu nebo v rozhraní DVR, bude zařízení ve stavu spořiče obrazovky, pokud nebude během 4 hodin provedena žádná operace.

## 11. Parametry Audio nahrávky/Videosouboru/DVR


Položka / Čas	Audio	Video	DVR	Sledování	Hovor	Ostatní rozhraní
Bez TF karty	Asi 30 vteřin	Asi 8 vteřin	NO	5 Minut (nejdelší čas)	1 Minuta (nejdelší čas)	10 Minut (nejdelší čas)
S TF kartou	Asi 120 vteřin	Asi 15 vteřin	Doba každého DVR souboru je asi 300 vteřin, pokud je detekován pohyb (maximální doba na soubor) a asi 48 minut, pokud není detekován pohyb.			

## 12. Možnosti zapojení


### 12.1. Napájení pomocí adapteru

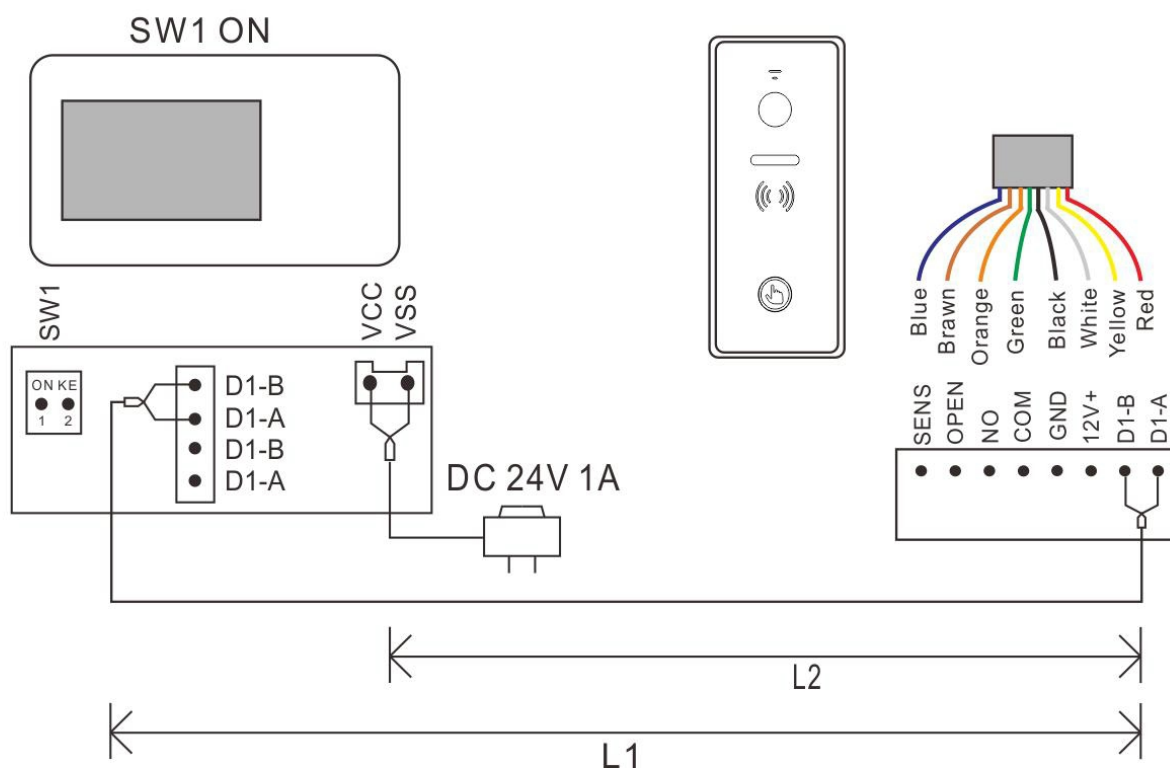

### 12.1.1. Napájení pomocí adapteru – 2x monitor

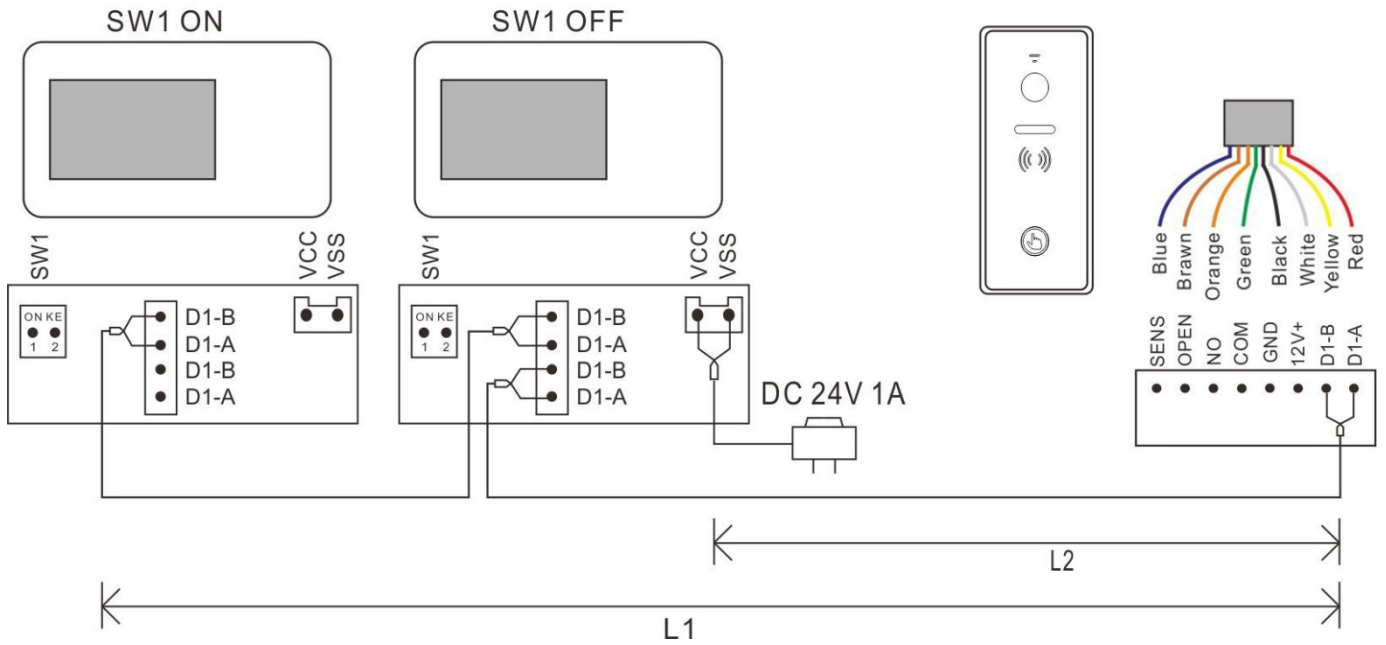



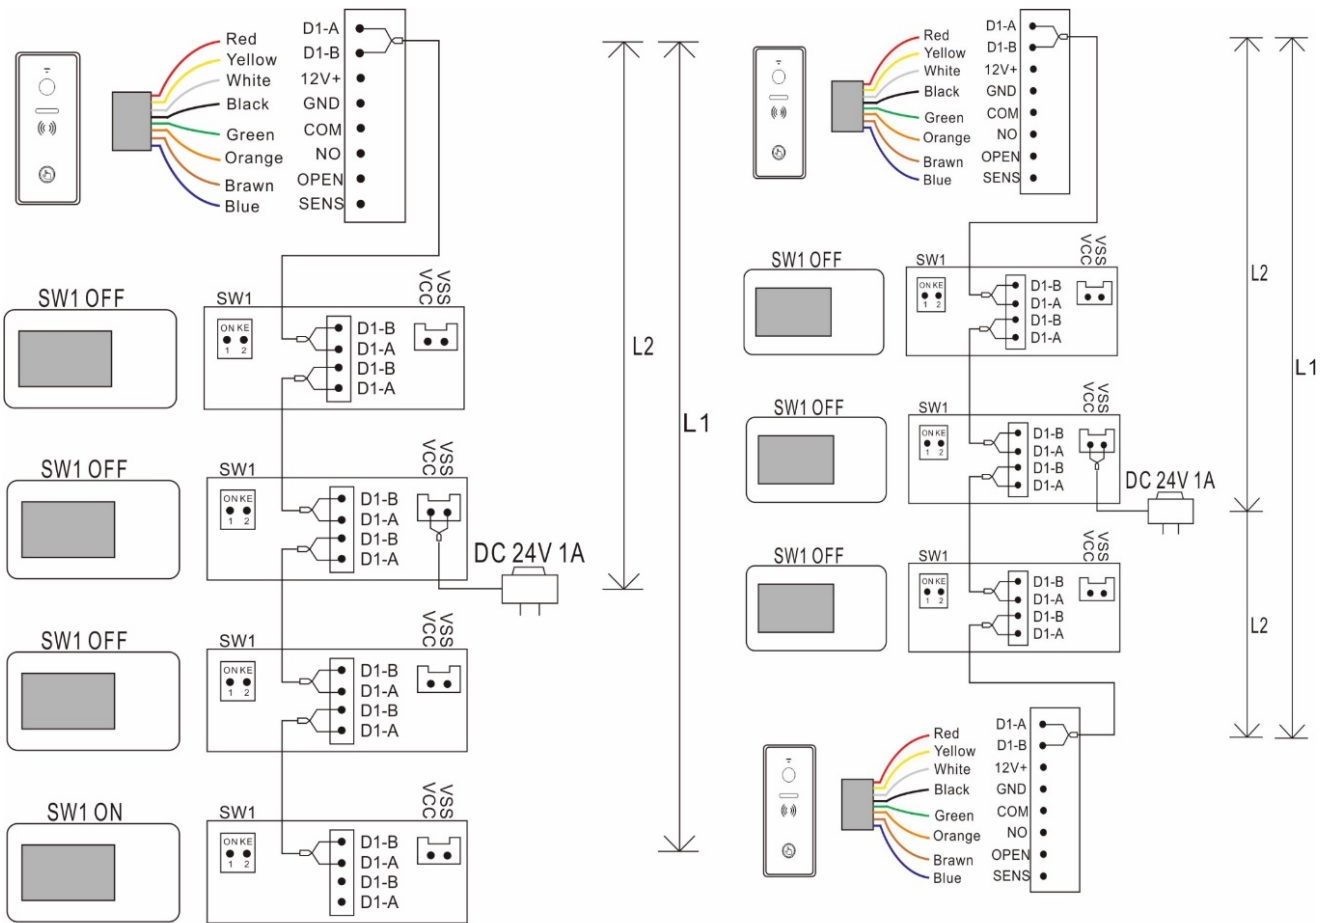





### 12.1.2. Napájení adapterem - maximální kapacita systému







## 13. Specifikace kabeláže

Typ kabelu	DC 24 V / 1A adapter		BUS - DIN zdroj PW03A	
	Vzdálenost monitoru od vst.stanice L1(m) (MAX)	Vzdálenost vst.stanice ke zdroji L2 (m) (MAX)	Vzdálenost monitoru od vst.stanice L1(m) (MAX)	Vzdálenost vst.stanice ke zdroji L2 (m) (MAX)
Paralelní kabel 2x0.5mm <sup>2</sup> 	125	125	125	125
Paralelní kabel 2x0.75mm <sup>2</sup> 	125	125	125	125
Kroucený kabel 2x0.5mm <sup>2</sup> 	150	150	150	150
Kroucený kabel 2x0.75mm <sup>2</sup> 	150	150	150	150
Standard CAT-5 	150	100	150	100
Standard CAT-5 párový 	200	150	200	150
Telefonní kabel 2x0.2mm <sup>2</sup> 	50	50	50	50
Párový kabel 2x0.3 mm <sup>2</sup> 	100	100	100	100

Nejdelší vzdálenost vedení je omezena použitím různých kabelů.

### UPOZORNĚNÍ:

- Všechny kabely musí být nestíněné.
- Vzdálenost L2 znamená vzdálenost od vstupní stanice k napájení systému.
- Vzdálenost L1 znamená celkovou vzdálenost 2-vodičové sběrnice.
- Stejná sběrnice BUS by měla používat stejný vodič se stejnou specifikací.

Instalaci může provádět osoba znalá a řádně školená pro systémy VERIA.

## 14. Technické specifikace

Typ	Veria 8276B
Displej	Barevný 7" LCD, rozlišení 800 x 480
Ovládání	Dotykové ikonky
Komunikace	2-vodičová, digitální
Wi-Fi	Ne
Vzdálená komunikace	Ne
Zkreslení zvuku	Méně než 3 %
Frekvenční odezva	400-3.5 K
Délka vodiče	Maximálně 200 m
Audio	Digitální signál (obousměrně)
Video	Digitální signál (vstup)
Interní volání	Ano
Další monitory	Ano
Napájení	DC 24 V / 1 A
Montáž	Povrchová
Spotřeba	4 W (max.), 1,5 W (pohotovostní režim)
Provozní podmínky	0 °C ~ +40 °C
Rozměry	210 x 143 x 22,5 mm

### Záruka:

SAFE HOME europe s.r.o. jakožto dodavatel, ručí původnímu kupujícímu, že tento výrobek bude při běžném používání a provozu bez jakýchkoliv vad materiálu a provedení, a to po dobu 24 měsíců ode dne prodeje. Povinnost dodavatele se na základě této záruky omezuje na výměnu výrobku. Oprava výrobku, či jeho výměna za opravený výrobek je na rozhodnutí dodavatele. Kompletní znění záručních podmínek a informace týkající se záručního a pozáručního servisu naleznete na webových stránkách [www.safe-home.eu](http://www.safe-home.eu).

SAFE HOME europe s.r.o. prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách [www.safe-home.eu](http://www.safe-home.eu).

# VERIA

**je obchodní značkou pro produkty společnosti:**

**SAFE HOME europe, s.r.o. Seat of the company:**

Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic

[www.veria.eu](http://www.veria.eu)

Společnost SAFE HOME europe, s.r.o. si vyhrazuje právo modifikovat a měnit specifikace produktů bez předchozího upozornění. Všechny materiály jsou pečlivě kontrolovány, avšak společnost SAFE HOME europe, s.r.o. nenesе žádnou odpovědnost za případné následky způsobené tiskovými chybami nebo chybami v překladech tohoto návodu.