


VERIA

302

Kamerová vstupní stanice pro 4-vodičový systém Veria

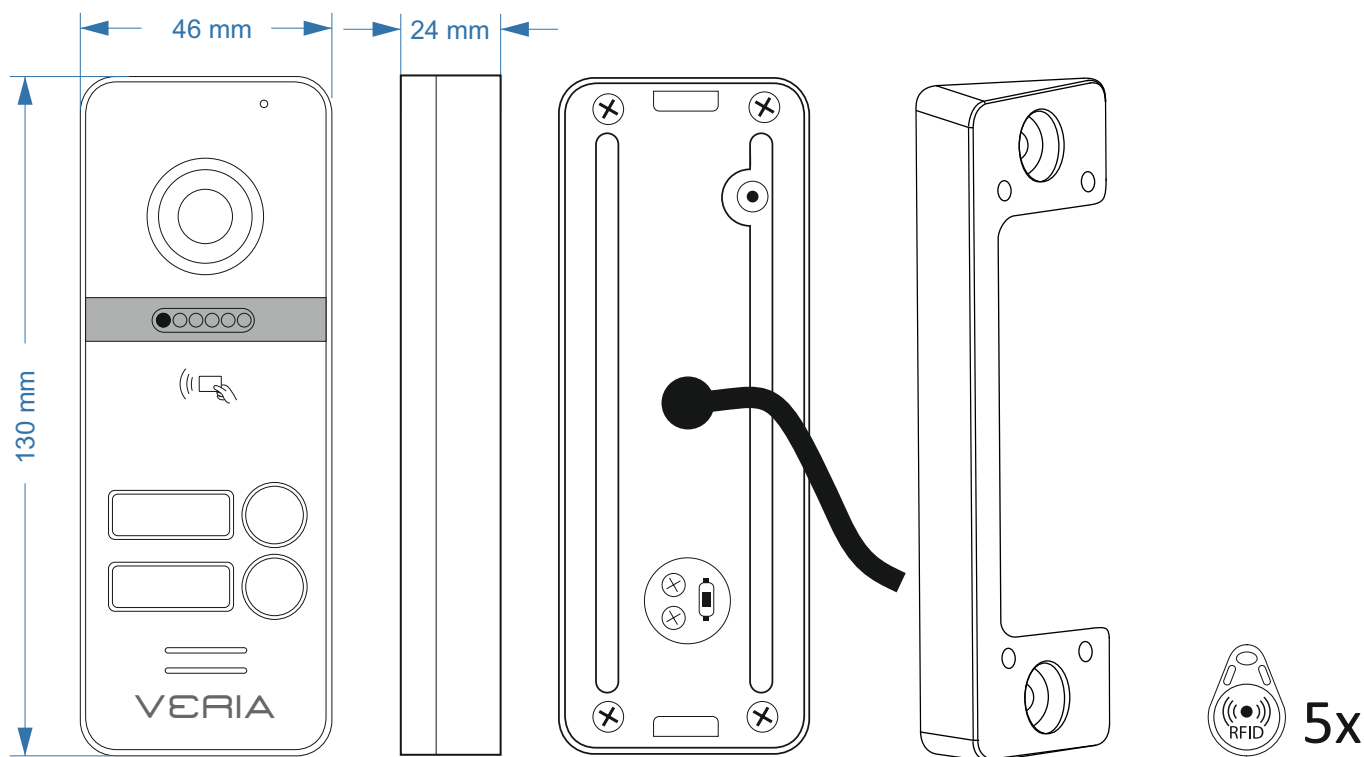

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| | |
|-----------------------------------|---|
| Kamerová vstupní jednotka: | VERIA 302 |
| System: | 4-vodičový |
| Kompatibilita: | Monitory řady Veria 3xxx, kamerové vstupní stanice řady 3xx |
| Rozlišení: | 2MP (1920 x 1080) |
| Snímací prvek: | 1/2,7" CMOS 2.0 MP, AHD + IR CUT |
| Úhel kamery: | 160° (120° horizontálně, 90° vertikálně) |
| Krytí: | IP65 , vodotěsná |
| Podpora odchozího tlačítka: | Ano |
| IR přisvit: | Ano |
| RFID: | Ano, frekvence 13,56 MHz, přiloženo 5 ks (max. 200 uživatelů) |
| Tlačítka: | 2 tlačítka, podsvětlené, se jmenovkou |
| Příslušenství: | Úhlová konzole |
| Podporované zámky: | Elektrický zámek / magnetický zámek |
| Video signál: | AHD1080P > CVBS |
| Rozměry: | 130 x 46 x 24 mm |
| Spotřeba: | 400mA max |
| Napájení: | Z monitoru |
| Provozní podmínky: | -40 °C ~ +60 °C |
| Propojení / délka: | 4 vodičové / 100 m maximálně (dle použitého vodiče) |
| Instalace: | Povrchová montáž |

SAFE HOME europe s.r.o.

Office: Havlíčkova 1113/47 Přerov, Czech Republic

