VERIA

Uživatelská příručka

Aplikace VERIA Manager pro EZS

Model: VERIA - 8995 Panther

Před instalací software si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby.

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek.

Prosím, přečtěte si tento návod důkladně a pečlivě ještě předtím, než začnete software VERIA používat.

Informace o autorských právech

Tento manuál je provozován na základě licence, jejíž výhradním vlastníkem je společnost Veria Trade s.r.o. Manuál může být používán nebo kopírován pouze v souladu s podmínkami této licence. S výjimkou povolených případů nemůže být žádná část této publikace kopírována, uložena v seznamu vyhledávání nebo předána jiné společnosti v jakékoliv formě nebo významu. Totéž platí i co se týče převedení publikace do jiného formátu nebo jazyka, výjimka je možná pouze s písemným svolením vlastníka autorských práv licence společnosti Veria Trade s.r.o.
Obsah tohoto manuálu byl vytvořen pouze jako informativní materiál, ve kterém mohou být provedeny změny obsahu bez předchozího upozornění a pro společnost Veria Trade s.r.o. z něj nevyplývá žádný závazek.
Společnost nenese zodpovědnost za žádné chyby či nepřesnosti, které by se mohly objevit v této publikaci.
Ostatní názvy výrobků, ochranných známek nebo registrovaných ochranných známek v této publikaci jsou ve výhradním vlastnictví společnosti Veria Trade s.r.o.

Sortiment produktů

Veria Trade vyrábí širokou škálu bezpečnostních produktů pro domácnost, včetně elektronických zabezpečovacích systémů, detektorů, intercomů,videotelefonů, DVR systémů, kamer, vzdálených výstražných zařízení a celé řady dalších bezpečnostních komponentů.

Pro více informací navštivte naše internetové stránky na: www.veria.eu.

1. Základní vlastnosti a funkce

Aplikace VERIA Manager byla vytvořena pro uživatele elektronického zabezpečovacího systému (EZS) GSM + PSTN VERIA 8995 Panther. Uživateli umožňuje vzdálené ovládání systému a jeho sledování prostřednictvím operačního systému Android.

2. Instalace

Pokud chcete ovládat Váš elektronický zabezpečovací systém VERIA 8995 Panther pomocí aplikace VERIA Manager, postačí Vám stáhnout si tuto aplikaci z našich stánek na www.veria.eu a nainstalovat do Vašeho mobilního zařízení s operačním systémem Android.
VERIA Manager je dostupná zdarma a její používání není nikterak omezeno.

3. Spuštění

Po úspěšné instalaci spusťte aplikaci VERIA Manager pomocí této ikony kterou naleznete v menu vašeho mobilního zařízení.
Po spuštění aplikace se Vám zobrazí úvodní obrazovka viz. Obrázek 1.

Obrázek 1.
Úvodní obrazovka

4. Nastavení

Po přehrání úvodní obrazovky dojde k inicializaci aplikace na vašem zařízení a zobrazení hlavní obrazovky aplikace VERIA Manager viz. Obrázek 2.

5. Hlavní obrazovka, popis ikon a základních operací aplikace

Aplikace VERIA Manager byla vytvořena pro uživatele elektronického zabezpečovacího systému (EZS)

Obrázek 2.
Hlavní obrazovka

Vypnout systém - přepne ústřednu do režimu „Vypnuto“ odjištění EZS.

Zapnout systém - spustí režim „Zapnuto“ plného zajištění EZS.

Částečně zapnout - spustí režim „Částečně zapnuto“ částečného zajištění EZS.

Režim systému - příkaz k zjištění režimu systému, ústředna odešle informaci o aktuálním stavu EZS.

Minimalizuje aplikaci.

Po kliknutí na ikonu „ Nastavit SMS“ dojde k zobrazení obrazovky pro nastavení SMS příkazů a hesla uživatele viz. níže „Nastavení SMS příkazů“.

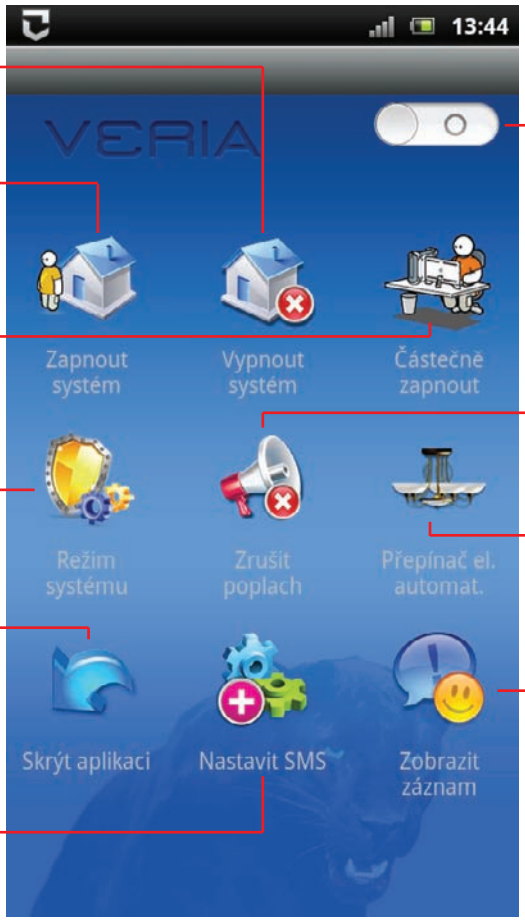

Přepínač aplikace.
Posunutím přepínače vpravo dojde k jeho aktvaci a přepnutí do pracovníhio režimu.
Posunutím vlevo dojde k jeho deaktvaci.
V režimu deaktivace přepínače je zabráněno odeslání náhodného příkazu EZS.

Zrušit poplach - příkaz ke zrušení poplachu EZS.

Přepínač el. automatizace - příkaz k aktivaci / deaktivaci přepínače el. automatizace.

Po kliknutí na ikonu „ Zobrazit záznam“ dojde k zobrazení obrazovky historie událostí vašeho elektronického zabezpečovacího systému viz. „Zobrazení záznamů“.

6. Nastavení telefonního čísla ústředny

Po kliknutí na ikonu „ Nastavit SMS“ dojde k zobrazení obrazovky pro nastavení telefonního čísla ústředny EZS a SMS příkazů viz. Obrázek 3.

Obrázek 3.
Obrazovka nastavení telefonního čísla ústředny EZS a SMS příkazů

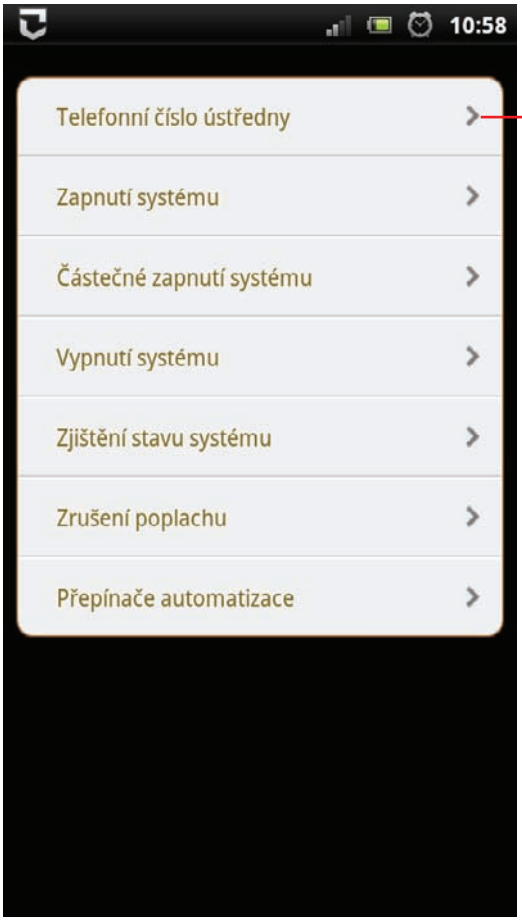

Obrázek 4.
Nastavení telefonního čísla ústředny

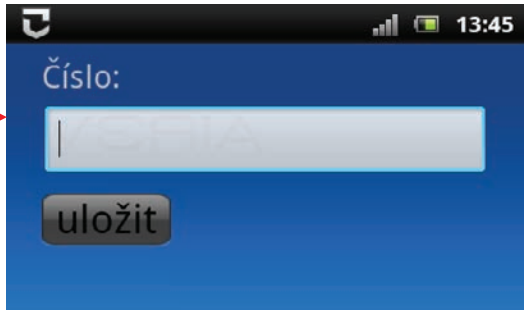

1. Do výběru pole „Číslo:“ Zadejte 9 místné telefoní číslo vaší ústředny (telefonní číslo SIM karty vložené v ústředně) VERIA - 8995 Panther.
2. Klikněte na „uložit“ pro potvrzení nastavení.

7. Nastavení SMS příkazů

Pro možnost vzdáleného ovládání EZS prostřednictvím aplikace VERIA Manager je nezbytné nastavení příkazových SMS zpráv.
Pro úspěšné provedení operace dbejte prosím na přesný tvar SMS příkazové zprávy.

Obrázek 5.
Obrazovka nastavení SMS příkazů

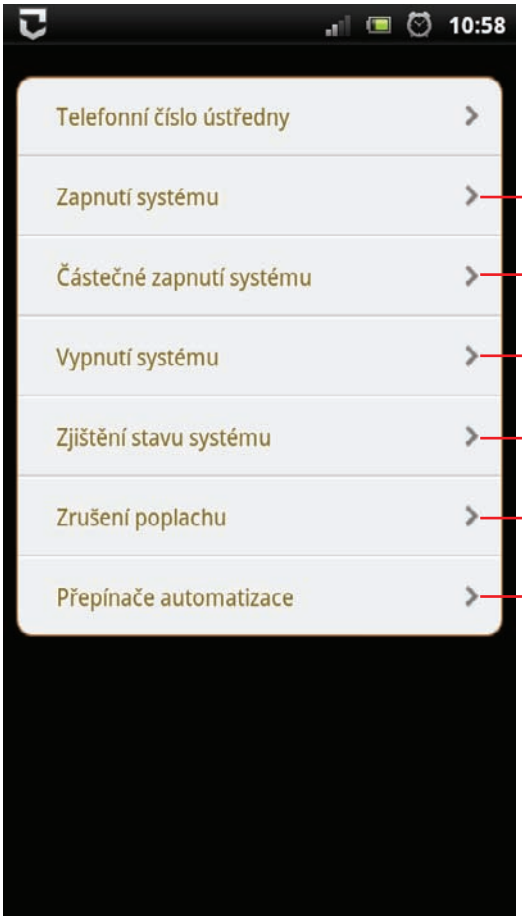

Obrázek 6.
Obrazovka s výběrem pole „Zpráva:“
pro nastavení SMS příkazu

1. Do výběru pole „Zpráva:“ zadejte odpovídající SMS příkaz viz. příklad níže.
2. Klikněte na „uložit“ pro potvrzení nastavení.

Příklad:

SMS příkaz k zajištění EZS:

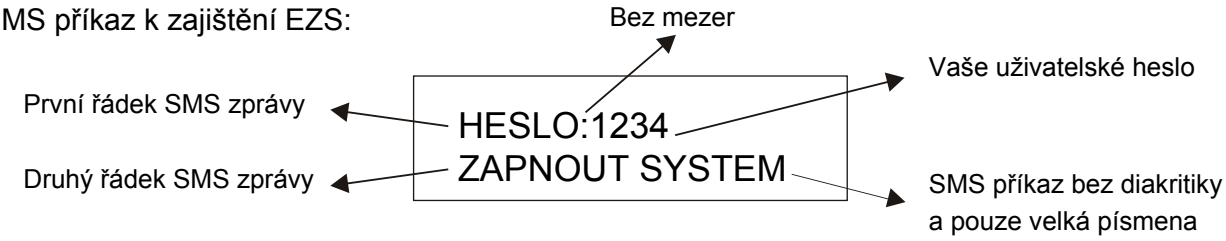

Poznámka: Příkaz musí být vždy rozdělen v SMS zprávě na dva řádky. První řádek je autorizační: „HESLO:1234“.

Druhý řádek obsahuje příkaz ústředně EZS k provedení operace: „ZAPNOUT SYSTÉM“. V prvním řádku prosím nepoužívejte mezer.

Pro zadávání textu na druhém řádku SMS příkazu prosím nepoužívejte diakritiky a malých písmen.

Pokud bude operace úspěšně provedena, odešle ústředna potvrzující SMS ve tvaru: „Operace proběhla úspěšně“.

Pokud operace nebude provedena, odešle ústředna informační SMS hlášení o chybě (např.: „Chybná operace“).

Při zadání příkazu k zjištění režimu systému, ústředna odešle informaci o aktuálním stavu EZS (např. Systém zapnut, Systém vypnut atd.).

Seznam SMS příkazů a rekce ústředny EZS

Příkaz k zapnutí systému:	HESLO:1234 ZAPNOUT SYSTEM	odpověď ústředny	Zapnuti systemu probehlo uspesne
Příkaz k vypnutí systému:	HESLO:1234 VYPNOUT SYSTEM	odpověď ústředny	Vypnuti systemu probehlo uspesne
Příkaz k částečnému zapnutí systému:	HESLO:1234 CASTECNE	odpověď ústředny	Castecne zapnuti systemu probehlo uspesne
Příkaz pro zjištění stavu systému:	HESLO:1234 REZIM SYSTEMU	odpověď ústředny	Systém je zapnut, castecne zapnut, vypnut, poplach.
Příkaz ke zrušení poplachu:	HESLO:1234 ZRUSIT POPLACH	odpověď ústředny	Poplach zrusen
Příkaz k aktivaci přepínače el. automatizace:	HESLO:1234 AKTIVOVAT PREPINAC	odpověď ústředny	Prepinac aktivovan
Příkaz k deaktivaci přepínače el. automatizace:	HESLO:1234 DEAKTIVOVAT PREPINAC	odpověď ústředny	Prepinac deaktivovan

8. Zobrazení záznamů

Po kliknutí na ikonu „ Zobrazit záznam“ na hlavní obrazovace aplikace VERIA Manager dojde k zobrazení obrazovky historie událostí vašeho elektronického zabezpečovacího systému viz. Obrázek 9.

Obrázek 9.
Obrazovka historie událostí

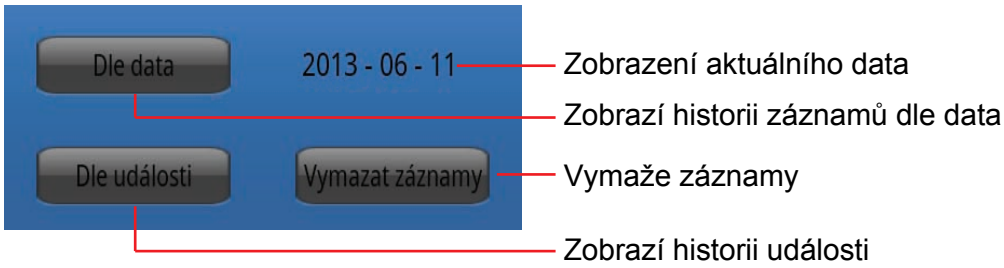

Upozornění: Společnost Veria Trade s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoli potíže, důsledky nebo škody, které mohou nastat při stahování softwaru, jeho instalaci nebo jeho použití. Mějte prosím na paměti, že používání tohoto softwaru se může řídit licenčními podmínkami přičemž důsledkem jejich neplnění může vést k porušení práv duševního vlastnictví.

Č. 09996-35

Na základě testů, obdržel výrobek **VERIA - 8995** certifikát **EQC** (European Quality Certificate), jako ocenění za splnění podmínek nadstandardních kvalitativních charakteristik v oblasti elektronických zabezpečovacích systémů

VERIA

je obchodní značkou pro produkty společnosti:
Veria Trade s.r.o. Seat of the company:
Nábřeží PFB 3200/14a, 750 02 Přerov
Czech Republic
Tel: +420 581 222 262
Web: www.veria.eu

Společnost Veria Trade s.r.o. si vyhrazuje právo modifikovat a měnit specifikace produktů bez předchozího upozornění. Všechny materiály jsou pečlivě kontrolovány, avšak společnost Veria Trade s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za případné následky způsobené tiskovými chybami nebo chybami v překladech tohoto návodu.

© 2012 Veria Trade s.r.o.

Všechna práva vyhrazena.